

Obuwie zawodowe ciepłochronne




Wyrób spełnia wymagania
normy: PN-EN ISO 20347: 2012
OB FO CI SRC

Art. F 900



Rozmiary: 39- 46
Wierzch i spód: PVC
Podszewka: filc
Wyściółka: włóknina wymienna
Metoda produkcji: formowanie
metoda wtrysku
Wysokość obuwia: 31 cm
Waga 1 pary: 1,8 kg
Dostępne kolory: czarny
Pakowanie: 5 par/ karton

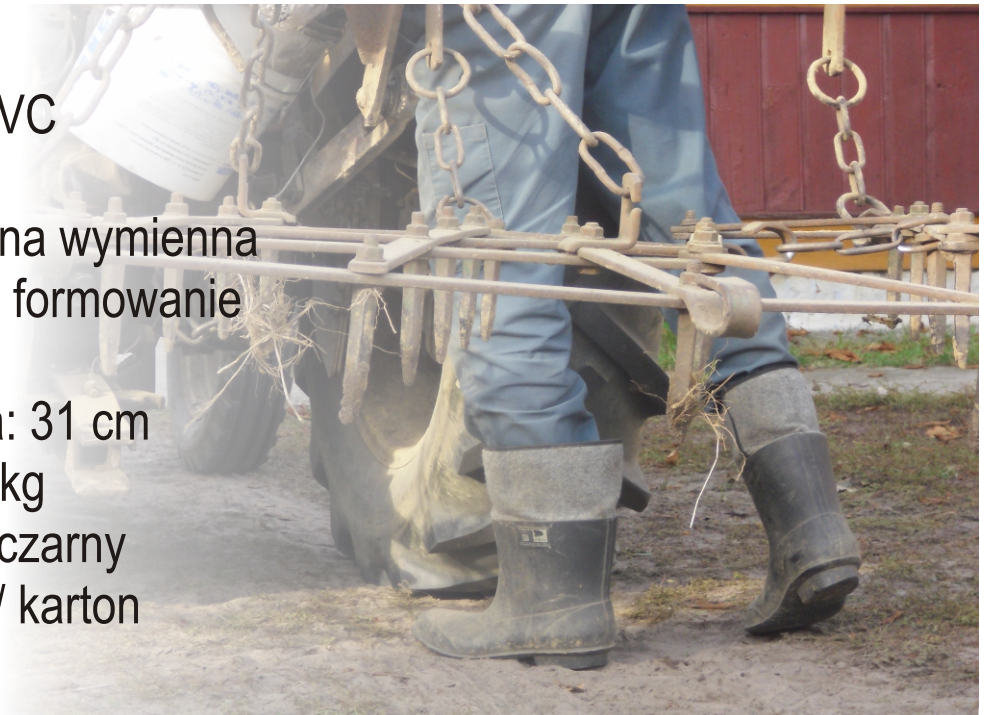

FAGUM-STOMIL 