

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A
47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Alboinstraße 56
D-12103 Berlin
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: uvex i-5 9183.064



MADE IN GERMANY 

Cechy

- x-tended eyeshield: oprawki wykonane w technologii soft seal obejmują czoło i chronią przed przenikającymi cząstkami, zanieczyszczeniami, kurzem i brudem
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę w części bocznej
- x-twist technology - zauszniki o ergonomicznym kształcie z możliwością regulacji kąta pochylenia i długości umożliwiają wysoki stopień indywidualizacji w celu zagwarantowania dobrego dopasowania do wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie końcówki zauszników zapewniają komfortowe, bezpieczne osadzenie bez tworzenia punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika, zapewniając tym samym antypoślizgowe i niewywołujące ucisku osadzenie
- wytrzymała szybka z poliwęglanu ze sprawdzoną technologią powłok uvex supravision – trwale odporna na zaparowanie i zadrapania
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia lepszą ochronę przed cząsteczkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

Oprawka	Materiał	TPU / TPE / POM
	Cechy	trzystopniowa regulacja kąta pochylenia
	Kolor	czarny, biały
	Oznaczenia	W 166 FT CE W (producent) 166 (norma) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) CE (znak certyfikatu)
Szybka	Materiał	PC
	Grubość	1,9 mm
	Powłoka	uvex supravision excellence
	Odcień	CBR65

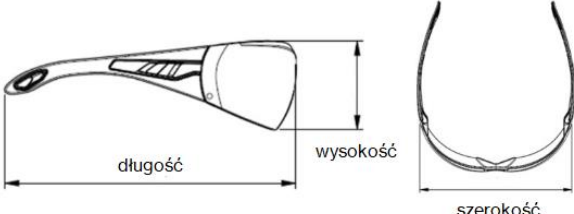
	Ochrona UV	UV400 – ochrona przed promieniowaniem od 100 do 400 nm
	Oznaczenia	5-1,4 W 1 FTKN CE 5-1,4 (EN 172) W (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na zaparowanie) CE (znak certyfikatu)
Normy	EN 166, EN 172	
Waga	29 g	
Opakowanie	10 szt.	



Numer artykułu

uvex i-5	9183.064
-----------------	----------

Akcesoria	Uszczelka: 9183.001 Sznurek: 9958.017 9959.002 Etui: 9954.500 9954.501 9954.600 6118.002 9954.355
------------------	---

Informacje logistyczne

Wymiary produktu (długość x szerokość x wysokość podana w mm)	
	158 x 148 x 50

	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze	Karton zbiorczy
Ilość	1	10	160
Kod EAN	4031101939926	4031101939926	4031101939926
Wymiary produktu (długość x szerokość x wysokość podana w mm)			
	60 x 150 x 58	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Waga netto (podana w g)	29	290	4640
Waga brutto (podana w g)	59	695	12020
Kraj pochodzenia	Niemcy		

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Fürth, Niemcy