

ENERGIZER CR2025



Lithium Coin

Especificações

Classificação:	"Lithium Coin"
Sistema químico:	Dióxido de lítio / manganês (Li / MnO ₂)
Designação:	ANSI / NEDA-5003LC, IEC-CR2016
Voltagem nominal:	3.0 Volts
Capacidade típica:	163 mAh (a 2,0 Volts) (Nominal a 30K ohms a 21 ° C)
Peso típico:	2.6 gramas (0.07 oz.)
Volume típico:	0,8centímetros cúbicos (0,05 polegadas cúbicas)
Carga máxima de rotação:	1 microampere
Densidade de energia:	176 milivatios hr/g, 616 milivatios hr/cc
Conteúdo típico de Li:	0.078 gramas (0.0013 oz.)
UL Lista:	MH12454



Segurança:

(1) MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. A ingestão pode causar ferimentos graves ou morte em até 2 horas por queimaduras químicas e possível perfuração do esôfago. **Consulte um médico imediatamente.**

(2) Design do compartimento da bateria. Para evitar que crianças removam as baterias, os compartimentos das baterias devem ser projetados por um dos seguintes métodos: **a)** uma ferramenta como uma chave de fenda ou moeda é necessária para abrir o compartimento da bateria ou **b)** a porta / tampa do compartimento da bateria requer um mínimo de 2 movimentos independentes e simultâneos do mecanismo de travamento para abrir manualmente. Os parafusos devem permanecer presos à tampa ou porta da bateria.

Características de resistência interna.

Teste de pulso a 21 ° C (70 ° F)

Bkgnd Drain:	Contínuo 15K ohms 0.193 mA @2.9V
---------------------	--


Prueba de pulso:	2 seconds X 12 times/day 400 ohms 6.8 mA @2.7V
-------------------------	--

Dimensões padrão da indústria

mm (polegadas)



This Battery has Underwriters Laboratories component Recognition

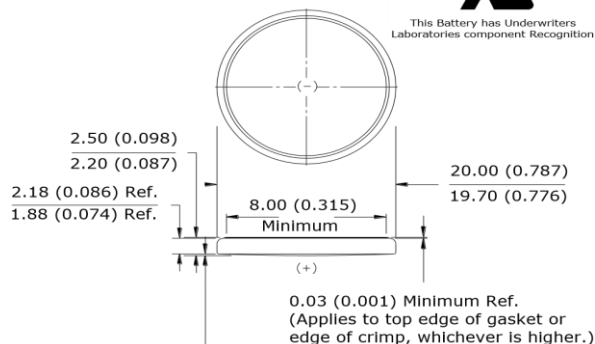

Teste de aplicação simulado



Desempenho típico em 21°C (70°F)

Cronograma:	Typical Drains: at 2.9V (mA)	Load (ohms)	Cutoff 2.0V (hours)
Contínuo	0.193	15,000	845

Typical Discharge Characteristics

Carga: 30K ohms - Contínuo

Dreno típico @ 2.9V: 0.193 mA

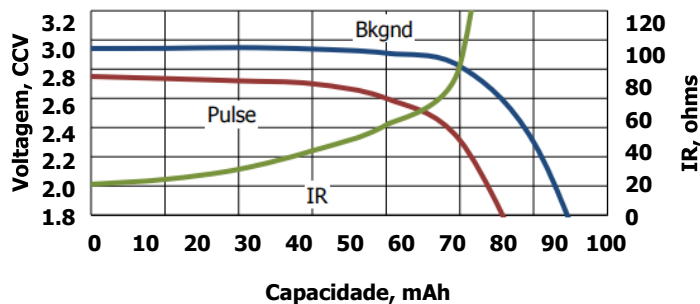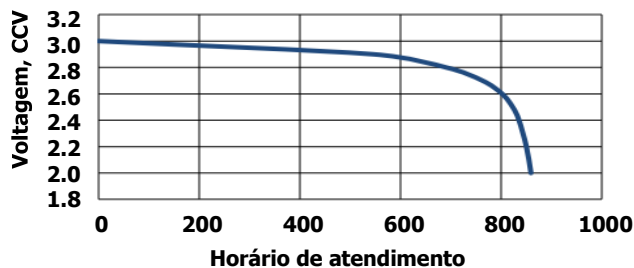

Notícias importantes

Esta folha de dados contém informações típicas específicas dos produtos fabricados no momento da publicação.

©Energizer Holdings, Inc. - O conteúdo deste documento não constitui uma garantia.