



Não é o seu produto?

Transferências

Perguntas mais frequentes e
Resolução de problemas

Manuais

Consumíveis e Acessórios

SO suportado

Especificação

Portugal(Português)



Alterar Países ou Região
(Idioma)

MFC-J5340DW(E)



Especificação

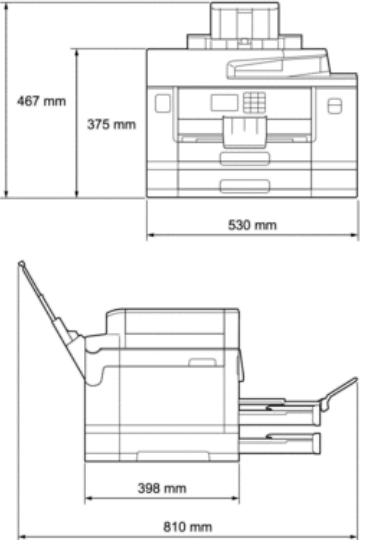
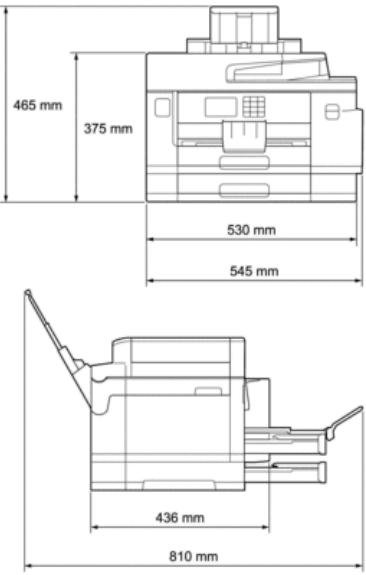
Contacte-nos

Registo do produto

Visite www.brother.pt

Especificações gerais

Tipo de impressora		Jato de tinta
Cabeça de impressão	Monocromático	Piezo com 420 bocais × 1
	Cores	Piezo com 420 bocais × 3
Capacidade da memória		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J5340DW/MFC-J5345DW/MFC-J5740DW 256 MB MFC-J5955DW 512 MB
LCD (ecrã de cristais líquidos) ^{*1}		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J5340DW/MFC-J5345DW LCD a cores TFT de ecrã tátil de 2,7 pol. (67,5 mm) MFC-J5740DW/MFC-J5955DW LCD a cores TFT de ecrã tátil de 3,5 pol. (87,6 mm)
Fonte de alimentação		220 a 240 V CA 50/60 Hz
Consumo de energia ^{*2}		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J5340DW/MFC-J5345DW/MFC-J5740DW A copiar ^{*3}: Aprox. 36 W Pronto ^{*4}: Aprox. 5,5 W Espera ^{*4}: Aprox. 0,9 W Desligado ^{*4} ^{*5}: Aprox. 0,03 W MFC-J5955DW A copiar ^{*3}: Aprox. 36 W Pronto ^{*4}: Aprox. 6 W Espera ^{*4}: Aprox. 0,9 W Desligado ^{*4} ^{*5}: Aprox. 0,03 W
Dimensões		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J5340DW/MFC-J5345DW  MFC-J5740DW 

			
			<ul style="list-style-type: none"> • MFC-J5955DW 
Pesos			<ul style="list-style-type: none"> • MFC-J5340DW/MFC-J5345DW 17,0 kg • MFC-J5740DW 20,5 kg • MFC-J5955DW 20,9 kg
Nível de ruído	Pressão sonora ^{*6}	Funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Impressão 51,5 dB(A) (Aprox.) • Cópia (utilizando o vidro do digitalizador) 52,0 dB(A) (Aprox.)
	Potência sonora ^{*7}	Impressão ^{*8}	<ul style="list-style-type: none"> • MFC-J5340DW/MFC-J5345DW/MFC-J5740DW LWAd = 6,78 B(A) (Monocromático) LWAd = 6,82 B(A) (Cores) • MFC-J5955DW LWAd = 6,79 B(A) (Monocromático) LWAd = 6,81 B(A) (Cores)
Temperatura	Funcionamento		10 a 35 °C
	Melhor qualidade de impressão		20 a 33 °C
Humidade	Funcionamento		20 a 80% (sem condensação)
	Melhor qualidade de impressão		20 a 80% (sem condensação)
Alimentador Automático de Documentos (ADF)			Até 50 páginas Papel: 80 g/m ²

*1 Medição na diagonal.

- *2 Medido quando o equipamento está ligado à interface USB. O consumo de energia varia ligeiramente em função do ambiente de utilização ou do desgaste das peças.
- *3 Na impressão e digitalização de um só lado, com ADF, resolução: normal/documento: padrão impresso ISO/IEC 24712.
- *4 Medido de acordo com a IEC 62301 Edition 2.0.
- *5 Mesmo quando está desligado, o equipamento liga-se automaticamente de forma regular para efetuar a manutenção da cabeça de impressão e, em seguida, desliga-se.
- *6 O ruído depende das condições de impressão.
- *7 Medida de acordo com o método descrito na norma DE-UZ 205.
- *8 Velocidade de impressão:
- MFC-J5340DW/MFC-J5345DW/MFC-J5740DW
28 ipm (Monocromático) / 28 ipm (Cor)
 - MFC-J5955DW
30 ipm (Monocromático) / 30 ipm (Cor)

Estas velocidades de impressão foram medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734.

Especificações do tamanho dos documentos

Tamanho do documento	Largura do ADF	105 a 215,9 mm
	Comprimento no ADF ^{*1}	148 a 355,6 mm
	Largura do vidro do digitalizador	Máx. 215,9 mm
	Comprimento do vidro do digitalizador	Máx. 297 mm

*1 Até 900 mm quando se utiliza a função de papel comprido.

Especificações dos suportes de impressão

Entrada de papel	Gaveta do papel #1	Tipo de papel ^{*1}	Papel simples, papel para jato de tinta (revestido), papel plastificado, papel reciclado		
		Tamanho do papel ^{*2}	(Horizontal) A4, Letter, Executive (Vertical) A3, Ledger, Legal, Legal (México), Legal (Índia), Folio, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm)		
		Capacidade máxima para papel	Até 250 folhas de papel simples de 80 g/m ²		
	Gaveta do papel #2 (MFC-J5740DW/MFC-J5955DW)	Tipo de papel	Papel simples, Papel reciclado		
		Tamanho do papel	(Horizontal) A4, Letter (Vertical) A3, Ledger, Legal, Legal (México), Legal (Índia), Folio		
		Capacidade máxima para papel	Até 250 folhas de papel simples de 80 g/m ²		
	Gaveta multifunções (Gaveta MF) ^{*3} (MFC-J5740DW/MFC-J5955DW)	Tipo de papel ^{*1}	Papel simples, papel para jato de tinta (revestido), papel plastificado, papel reciclado		
		Tamanho do papel / Capacidade máxima de papel	(Horizontal) A4, Letter, Executive (Vertical) A3, Ledger, Legal, Legal (México), Legal (Índia), Folio, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm)	Até 100 folhas de papel simples de 80 g/m ²	
			Papel comprido (largura: 88,9 - 297 mm / altura: 431,9 - 1200 mm)	Até 1 folha	
		Tipo de papel ^{*1}	Papel simples, papel para jato de tinta (revestido), papel plastificado, papel reciclado		
	Ranhura de alimentação manual (MFC-J5340DW/MFC-J5345DW)	Tamanho do papel	(Horizontal) A4, Letter, Executive (Vertical) A3, Ledger, Legal, Legal (México), Legal (Índia), Folio, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm)		
		Capacidade máxima para papel	Até 1 folha		
Saída de papel ^{*1}		<ul style="list-style-type: none"> • Papel de tamanho até A4/Letter 			

	<p>Até 100 folhas de papel simples de 80 g/m² (ejeção para a gaveta de saída do papel com lado de impressão voltado para cima)</p> <ul style="list-style-type: none"> Papel de tamanho superior a A4/Letter <p>Até 50 folhas de papel simples de 80 g/m² (ejeção para a gaveta de saída do papel com lado de impressão voltado para cima)</p>
--	--

*1 Para papel plastificado, retire imediatamente as páginas impressas da gaveta de saída do papel para evitar borrões.

*2 O papel plastificado está disponível até ao tamanho A4 ou Letter.

*3 Recomendamos que utilize a gaveta MF para o papel plastificado.

Especificação do fax

Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> MFC-J5340DW/MFC-J5345DW ITU-T Grupo 3 MFC-J5740DW/MFC-J5955DW ITU-T Super Grupo 3
Velocidade do modem	<ul style="list-style-type: none"> MFC-J5340DW/MFC-J5345DW Recuperação automática: 14.400 bps MFC-J5740DW/MFC-J5955DW Recuperação automática: 33.600 bps
Largura da digitalização (Documento com um lado)	ADF: 208 mm (A4) Vidro do digitalizador: 204 mm (A4)
Largura e comprimento da digitalização (Documento com 2 lados) (MFC-J5740DW/MFC-J5955DW)	Largura: 208 mm (A4/Letter/Legal) (ADF) Comprimento: 349,6 mm (ADF)
Largura da impressão	291 mm (A3)
Escala de cinzentos	P&B: 8 bits (256 níveis) Cores: 24 bits (8 bits por cor/256 níveis)
Resolução (Horizontal)	203 ppp
Resolução (Vertical)	Padrão: 98 ppp (Preto) 196 ppp (Cores)
	Fina: 196 ppp (Preto) 196 ppp (Cores)
	Superfina: 392 ppp (Preto)
	Fotografia: 196 ppp (Preto)
Livro de Endereços	100 nomes × 2 números ou endereços de e-mail
Grupos	Até 6
Distribuição	250 (200 do livro de endereços/50 marcados manualmente)
Remarcação automática	3 vezes em intervalos de 5 minutos
Transmissão da memória	Até 150 páginas ^{*1}
Receção sem papel	Até 150 páginas ^{*1}

*1 "Páginas" refere-se ao modelo "ITU-T Test Chart #1" (carta comercial típica, resolução normal, código MMR).

Especificações de cópia

Cor/monocromático	Sim/Sim	
Largura da cópia	204 mm ^{*1}	
Cópias múltiplas	Empilha/ordena até 999 páginas	
Ampliar/Reduzir	25% a 400% (em incrementos de 1%)	
Resolução	Imprime até 1 200 × 4 800 ppp	
2 lados automática (MFC-J5740DW/MFC-J5955DW)	Tipo de papel	Papel simples, papel reciclado
	Tamanho do papel	A4, Letter, A5

*1 Ao copiar com papel de tamanho A4.

Especificações de unidades flash USB

Suportes compatíveis		Unidade flash USB ^{*1}
Impressão JPEG	Resolução	Até 1 200 × 4 800 ppp
	Tipo de papel	Papel simples, papel para jato de tinta (revestido), papel plastificado, papel reciclado
	Tamanho do papel	A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm)
	Formato do ficheiro	JPEG (O formato JPEG progressivo não é suportado)
Impressão PDF (MFC-J5955DW)	Resolução	Até 1 200 × 1 800 ppp
	Tipo de papel	Papel simples, papel reciclado
	Tamanho do papel	A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Legal (México), Legal (Índia), Folio, A5, A6
	Formato do ficheiro	PDF versão 1.7
Digitalizar para cartão	Formato do ficheiro	JPEG, PDF (Cor, Cinzentos) TIFF, PDF (Monocromático)

*1 A unidade de memória flash USB não está incluída. USB 2.0 de velocidade total. Armazenamento em massa USB padrão. Formatos suportados: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Especificações do digitalizador

Cor/monocromático	Sim/Sim
Compatível com TWAIN	Sim (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
Compatível com WIA	Sim (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
Profundidade da cor	Processamento de cor de 48 bits (entrada) Processamento de cor de 24 bits (saída)
Escala de cinzentos	Processamento de cor de 16 bits (entrada) Processamento de cor de 8 bits (saída)
Resolução	Até 19 200 × 19 200 ppp (interpolada) ^{*1} Até 1 200 × 2 400 ppp (ótica) (a partir do vidro do digitalizador) Até 600 × 600 ppp (ótica) (a partir do ADF)
Largura e comprimento da digitalização (Documento com um lado)	(Vidro do digitalizador) Largura: até 213,9 mm Comprimento: até 295 mm (ADF) Largura: até 213,9 mm Comprimento: até 353,6 mm
Largura e comprimento da digitalização (documento com 2 lados) (MFC-J5740DW/MFC-J5955DW)	Largura: até 213,9 mm (ADF) Comprimento: até 353,6 mm (ADF)

*1 Máximo de 1200 × 1200 ppp ao digitalizar com o controlador WIA em Windows 7 SP1, Windows 8.1 e Windows 10 (é possível selecionar resoluções até 19 200 × 19 200 ppp utilizando o utilitário do digitalizador).

Especificações da impressora

Emulação (MFC-J5955DW)	PCL6, BR-Script3, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0	
Resolução	Até 1 200 × 4 800 ppp	
Largura de impressão ^{*1}	291 mm Sem margens ^{*2} : 297 mm	
Sem margens	A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm)	
2 lados automática	Tipo de papel	Papel simples, papel reciclado
	Tamanho do papel	A4, Letter, A5, Executive
Velocidade de impressão	Consulte a página correspondente ao seu modelo no site local da Brother.	

*1 Ao imprimir em papel de tamanho A3.

*2 Quando a definição Sem margens está ativada.

Especificações de interfaces

USB ^{*1} ^{*2}	Utilize um cabo de interface USB 2.0 com um comprimento máximo de 5 m.
LAN	Utilize um cabo UTP Ethernet de categoria 5 ou superior.
LAN sem fios	IEEE 802.11a/b/g/n (Infraestrutura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

NFC (MFC-J5955DW)	Sim
-----------------------------	-----

*1 O equipamento tem uma interface USB 2.0 de alta velocidade. O equipamento pode também ser ligado a um computador que tenha uma interface USB 1.1.

*2 As portas USB de outros fabricantes não são suportadas.

Especificações de rede



Podem ligar o equipamento a uma rede para efetuar a impressão em rede, a digitalização em rede, o envio e a receção de PC-Fax (apenas no Windows).

Segurança da rede (com fios)	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	
Segurança da rede (sem fios)	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	
Segurança da rede sem fios ^{*1}	WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)	
Utilitário de suporte à instalação de ligações sem fios	WPS	Sim

*1 O Wi-Fi Direct suporta apenas WPA2-PSK (AES).

[Mapa do site](#) | [Menções legais](#) | [Política de privacidade](#) | [Global Site](#)

© 2001-2025 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.