

# FICHA TÉCNICA

## HITO CILINDRICO H-75


### 1. FABRICANTE / IMPORTADOR:

# NMZ S.L.

### 2. TIPO DE PRODUCTO

HITO CILINDRICO H-75

Referencia: BA51775 BA51875 BA51975

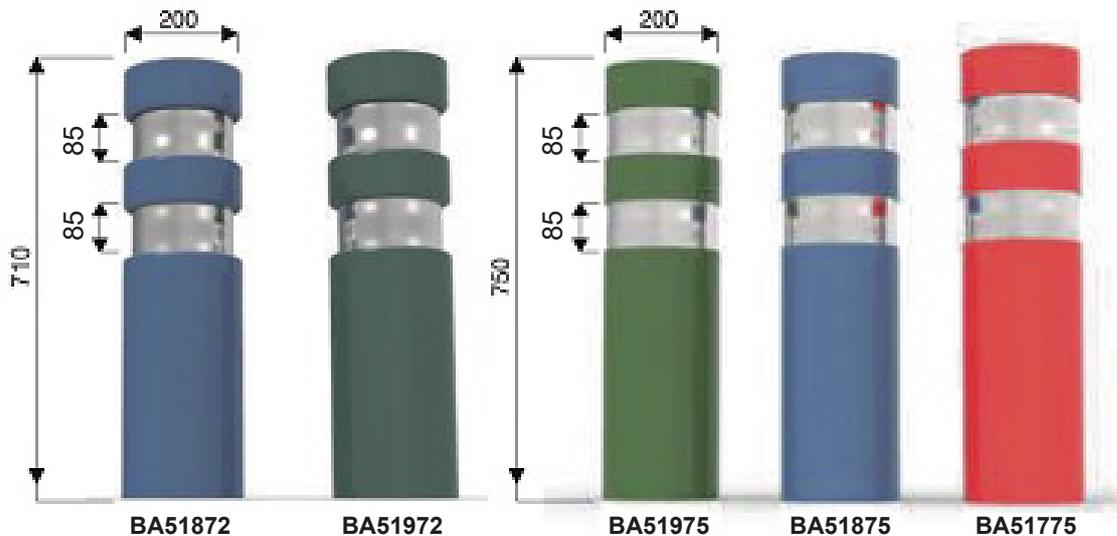

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Fabricado en polietileno de alta calidad y máxima flexibilidad que le permite soportar grandes impactos, ya que posee unas elevadas propiedades de memoria de forma y resistencia y un excelente comportamiento a los rayos solares ultravioletas, gracias al aditivo Anti-UV que lleva incorporado.

### 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Identificación:** Los H-75 llevan en la parte inferior el mes y el año de su fabricación.

**Material Reflectante:** Equipado con dos cintas reflectantes de 10cm de ancho de nivel 2 de 3M y de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con valores de retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma UNE 135.330 y con la Norma Europea, EN 471.

**Dimensiones:**

- Altura: 750mm.
- Anchura: 200mm.

**Colores:** disponible en color verde, azul y rojo.

### 5. ELEMENTOS DE ANCLAJES.

En su interior, en la parte inferior, el hito contiene una chapa circular de 165mm de diámetro y 1,5mm de grosor metálica y galvanizada.

- Taco de plástico con tornillo de M-10.



**6. CERTIFICADOS DE CALIDAD Y NORMATIVA:**

**UNE 135 363** Norma en materiales de origen polimérico.

**UNE 135 330** Norma referente a materiales retrorreflectantes. Características y métodos de ensayo.

**UNE 135 350** Norma referente a materiales retrorreflectantes. Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de retrorreflexión.

**UNE 53 118** Norma sobre materiales plásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento.

**UNE 53 104** Norma sobre materiales plásticos. Envejecimiento artificial acelerado de materiales plásticos.

**UNE 53 28** Norma referente a la absorción de agua.

