

EVOLite[®] CON ARNÉS DE RUEDA - VENTILADO

EL CASCO MÁS LIGERO DEL MERCADO EN EUROPA

FICHA
TÉCNICA

PROTECCIÓN DE CABEZA

INSTRUCCIONES DE USO

Ajústese el casco en la cabeza y asegúrese que la cinta esta correctamente ajustada
Para una protección adecuada, estos cascos tienen que ponerse con la visera hacia delante y ajustarse al tamaño de la cabeza del operario

CARCASA:
ABS de alto grado
de resistencia

CINTAS DEL ARNÉS:

Cinta de poliéster y clips de HDPE
para un ajuste óptimo


SUDADERA CHAMLON™ :

Algodón Egipcio con PU para
absorción máxima. PH neutral
probado dermatológicamente



RUEDA:

Nylon y plástico, con
espuma de confort

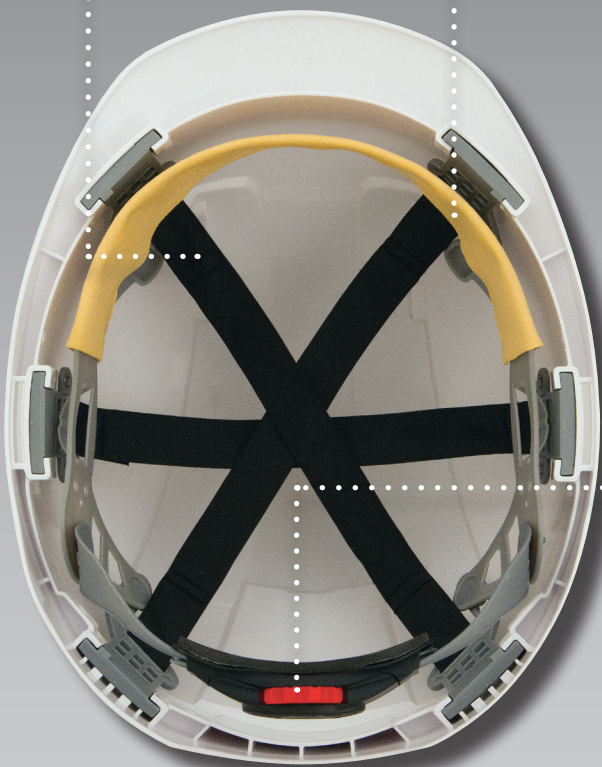

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza del casco utilice jabón y agua caliente, para
secarlo use una tela suave

El casco no debe ser limpiado con productos químicos o abrasivos

El casco debe ser guardado fuera de la luz solar, lejos de productos
químicos y no exponerlo a altas temperaturas

CONFORMIDAD

Cumple la normativa EN 397 para cascos de seguridad industrial

Certificado CE numero 00279 publicado por el "BSI Product Certification"

Cumple con el requisito para las deformaciones laterales (LD)

Cumple con el requisito para las salpicaduras de los metales fundidos
(MM)

Amplia gama de tallas. Alto confort para ambas versiones "slip" y Rueda

Disponible con o sin ventilación

Disponible con visera media o visera micro

Serigrafía digital disponible para personalizar a los colores de su empresa



FABRICAMOS PARA SU SEGURIDAD
espana@jsp.co.uk



Issued 07/12/16, V4

EVOLite[®] CON ARNÉS DE RUEDA - VENTILADO

EL CASCO MÁS LIGERO DEL MERCADO EN EUROPA

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN DE CABEZA



DIMENSIONES DE LA CAJA

Cantidad: 10

Peso: 3.2kg (Aprox)

ALTURA:
450mm

ESPECIFICACIONES

NORMATIVA EUROPEA	EN397 EN50365	Si Si
RENDIMIENTO	Resistente a los impactos	Si, 50 Joules
RESISTENCIA A LA BAJA TEMPERATURA	+50°C -20°C	Si Si
MATERIAL CARCASA	ABS 100% Reciclable	Si Si
MATERIAL ARNÉS	HDPE Textil	Si Si
OPCIONES	Accesorios universales (ranuras de 30mm) Pegatinas reflectantes de clase 2 opcionales Gafas EVOSPEC integrales Visera Corta	Si Si Si EN166.1.F.T.N Si
ESPECIFICACIONES DEL ARNÉS	Ajuste JSP 3D- Posibilidad de regular la altura del arnés dentro de la carcasa 6 puntos de anclaje ajuste con rueda	Si Si Si
OPCIONES PARA PERSONALIZACIÓN CON SERIGRAFIA DIGITAL EXCLUSIVA DE JSP Y PERMANENTE	Delante Detrás Lateral Cantidad mínima Nombre personal	Si Si Si 10 Si



LONGITUD:
580mm

ANCHURA:
240mm

DIMENSIONES DEL CASCO

Talla: 530 - 640mm

Peso: 299gr (Aprox)

COLORES DEL CASCO



01 Blanco 02 Amarillo 03 Verde 05 Azul 06 Rojo 08 Naranja

LIMITACIONES DE USO

El casco protege si esta ajustado correctamente

El casco que ha sido sometido a cualquier tipo de golpe debe ser reemplazado inmediatamente

No aplique ningún tipo de pintura, disolvente, adhesivo o etiqueta autoadhesivas excepto por las especificadas por el fabricante

El arnés en contacto con la piel puede producir alergias, dependiendo de la persona, si esto ocurriera, abandone la zona peligrosa, quítese el casco y solicite asistencia medica

Le llamamos la atención sobre el hecho de que cualquier modificación o alteración otra que la recomendada por el fabricante comprometerá la protección requerida



FABRICAMOS PARA SU SEGURIDAD
espana@jsp.co.uk



Issued 07/12/16, V4