


ENERGIZER L91 Ultimate Lithium



Dimensiones Estándares

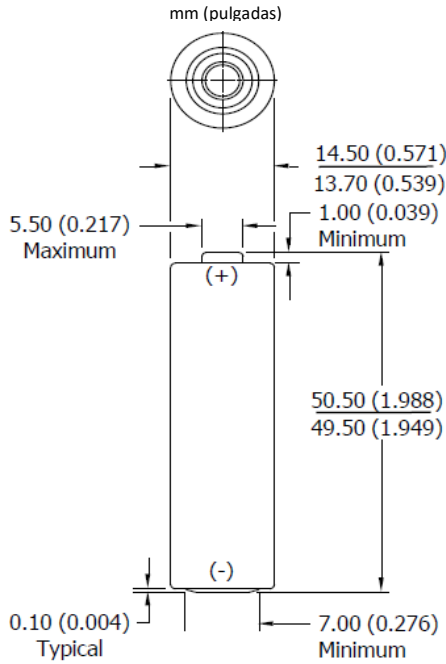

ESPECIFICACIONES


Clasificación	“Pilas Cilíndricas de Litio”
Sistema Químico	Disulfuro de Litio / Hierro
Designación	ANSI 15-LF, IEC-FR14505 (FR6)
Voltaje Nominal	1,5 Voltios
Compatibilidad	E91 NH15 1215
Temp. De Almacenaje	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Temp. De Operatividad	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)*
Peso Típico	15 gramos (0.5 onzas)
Volumen Típico	8,0 cm ³
Descarga Max	2,5 amperios continuos
(Sólo la Pila)	4,0 amperios de descarga (2seg encendido / 8 seg apagado)
Contenido de Litio	Menos de 1 gramo
IR Típico	120 a 240 miliohmios
Vida útil	20 años a 21°C
Otros Detalles	Ver Catálogo de Uso On-line (Li/FeS ₂)
Transporte	Ver Hoja de Seguridad
Certificaciones	



*Toda la información es basada en pruebas a 21°C, a menos que se indique lo contrario


Capacidad en mAh

Descarga continua a 0,8 voltios

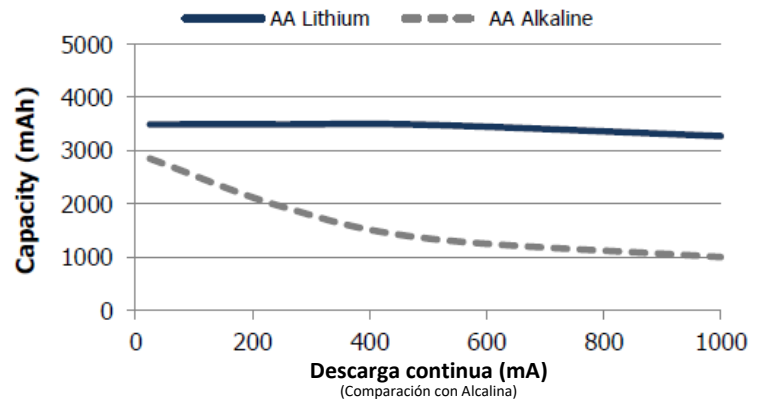


Perfil de Descarga

Descarga continua

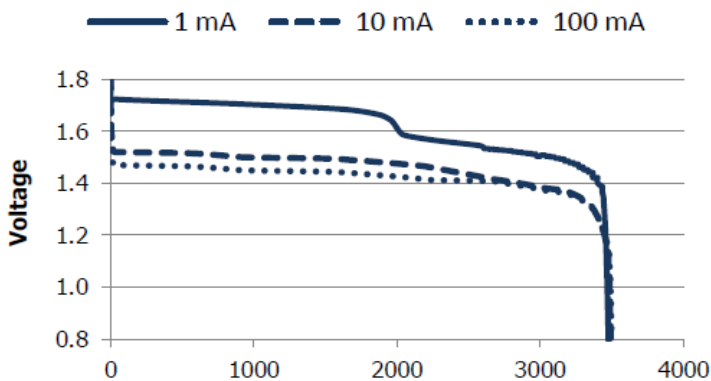

Efecto por cambios de Temperatura

Descarga continua

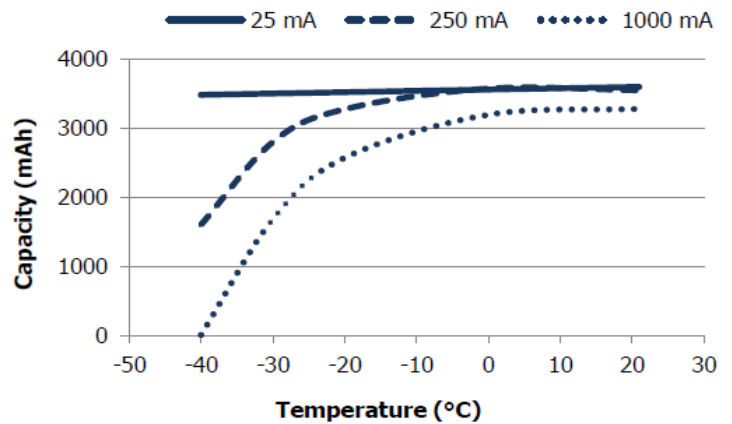



Aviso Importante

Esta Ficha Técnica contiene información específica de productos fabricados al momento de la presente comunicación.


©Energizer Holdings, Inc. – Este contenido no constituye una garantía.

ENERGIZER L91
Ultimate Lithium


AA

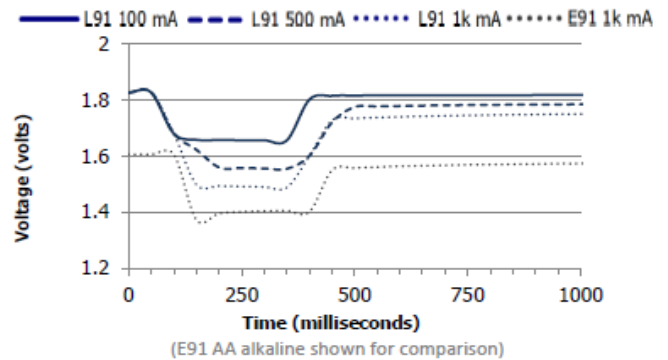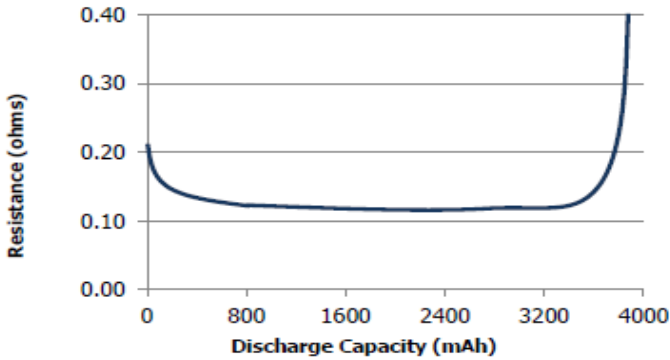

Rendimiento de potencia constante
(a 0,8 voltios)

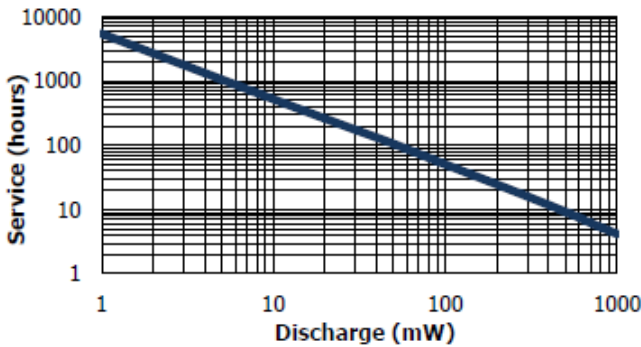


Rendimiento constante común
(a 0,8 voltios)

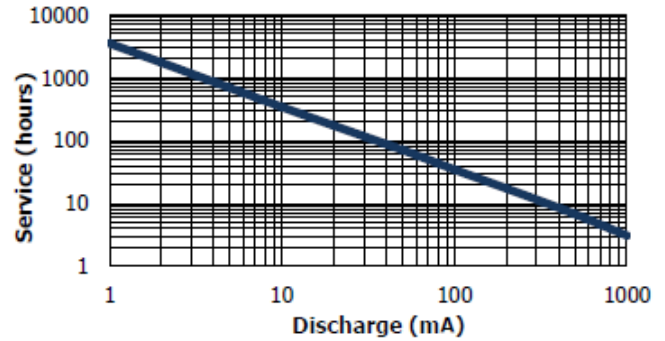


Resultado de las pruebas

Mando / Radio Rep / Reloj
50 mA 1hr / 8hrs día

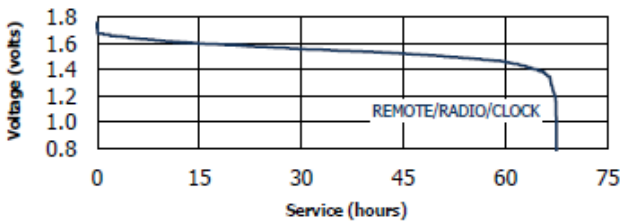


Resultado de las pruebas

CD / Juegos Audio Digital
250 mA 1hr/día 100 mA 1hr/día

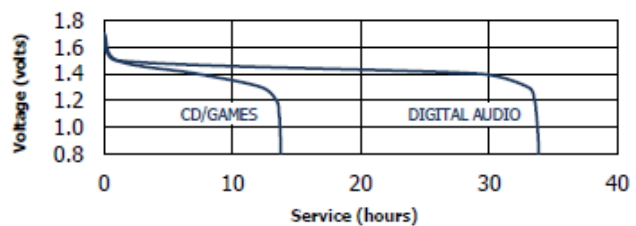


Resultado de las pruebas

Linterna Juguete
3,3 Ohmios LIF 3,9 Ohmios 1hr/día

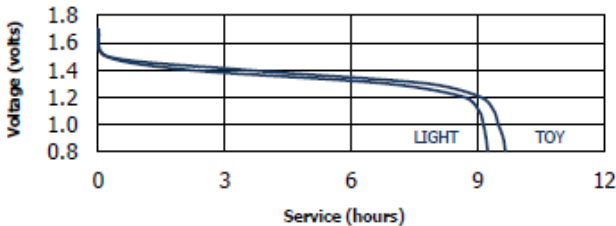

Resultados Estándares

Dispositivos de Aseo Personal Cámara Digital
750 mA 2min/hr 8hrs/día Ohmios LIF 1,5/ 0,65K mW 2/0,1/ 27,9seg 10X

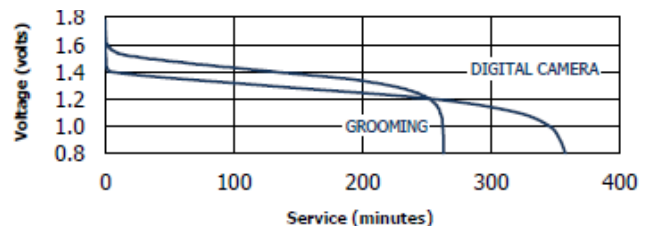

Aviso Importante

Esta Ficha Técnica contiene información específica de productos fabricados al momento de la presente comunicación.
©Energizer Holdings, Inc. – Este contenido no constituye una garantía.